
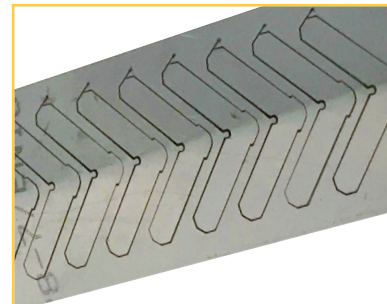
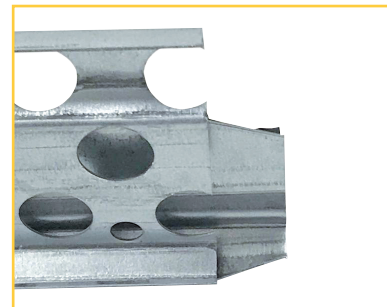


AB
NEU IM
SORTIMENT
SOFORT

Blechanschlussprofil Nassputz

Blechanschlussprofil Nassputz

- beide Schienenenden mit Führung ineinander steckbar, mit einem Versatz von 1-facher Materialstärke
- Ablängen mit der Säge oder der Blechschere (nicht mit dem Winkelschleifer ablängen, wegen Zinkbrandgefahr, dadurch könnte die Schiene rosten)
- Innenbeschichtung an der gesamten Blecheinführung – daher für alle Materialien geeignet, ohne extra Vorarbeit
- das Blechaufsteckprofil besteht nur noch aus einem Material, somit keine Materialdehnungsunterschiede mehr – dadurch Reduzierung der Rissbildung an der Putzkante
- optimale Putzverkrallung durch verbesserte Löcheranordnung
- schräge Schienenabschlusskante am Putzende – daher begünstigter Wasserablauf
- schmale Putzabschlusskante – dadurch kann die Putzmenge bei Grossbaustellen reduziert werden
- Hitzeunempfindlichkeit bei Dachdecker-Flammarbeiten an Terrassen/Balkonen oder Wandanschlüssen
- Befestigungslochabstand kürzer – nur noch 10 Zentimeter
- Blecheinstecktiefe nun 30 mm – 5 mm mehr
- saubere und einfache Eckausbildung durch V2A-Eckwinkel, Innen- wie auch Ausseneckwinkel mit demselben V2A-Eckwinkel, Blatt V2A-Eckwinkel mit 10 Stück
- Länge: 2,5 Meter, im Bund 25 Meter

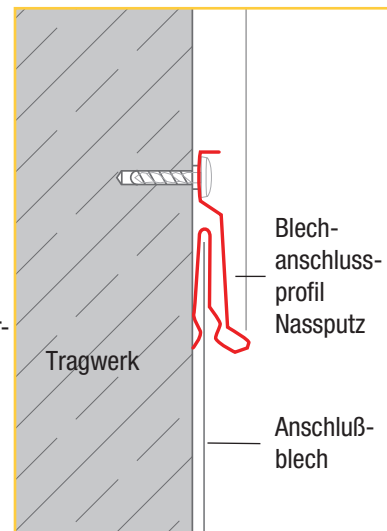

Art.-Nr. 06816250

Blechanschlussprofil Nassputz 10 Stab x 2,50 m

9,46 €/lfm.

Art.-Nr. 06816277

Eckverbinder für Blechanschlussprofil Nassputz, VE: 10 Stk.

32,64 €/VE